
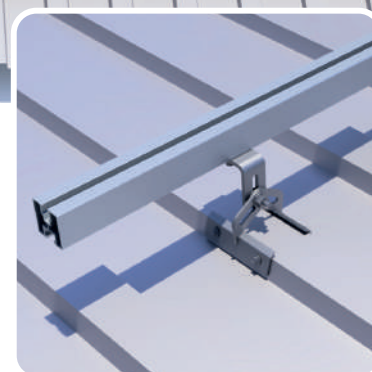



KDS-T2

TRAPEZFÖRMIGES DACH / TRAPEZOIDAL ROOF

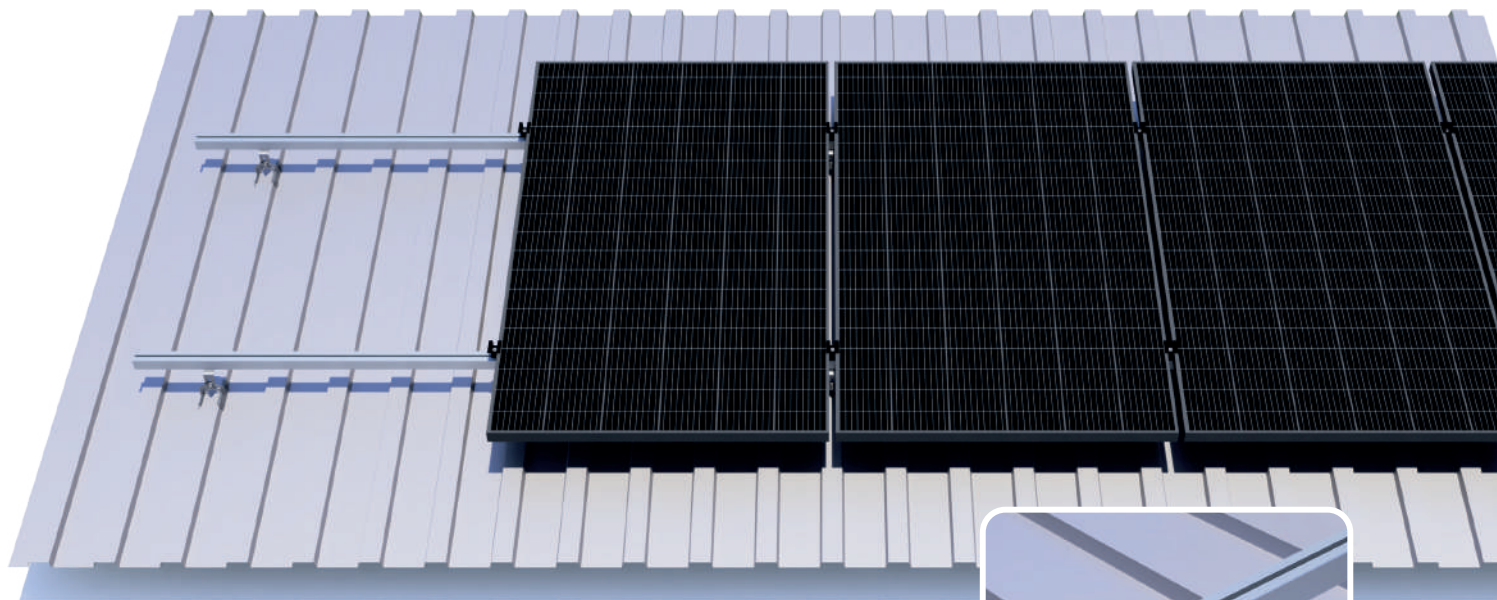


Modulanordnung / Modules layout

Vertikal
Vertical



Horizontal
Horizontal



Installation / Installation
Zur Dacheindeckung
For roof sheathing



Für jedes Modul
For any PV module
Ja / Yes



Griffe Regulierung
Handle adjustment
Ja / Yes



Garantie
Guarantee
10 Jahre / 10 years

Material / Material

Aluminium / Aluminium
Edelstahl / Stainless Steel

Systems Neigungswinkel Angle of the system

Abhängig von der Dachneigung
Depending on the roof slope

Platz zwischen den Griffen Spacing between handles

60 - 100 cm

Erfüllte Standards / Standards

PB-TUV-78:2012, PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008

Optionen / Option

Schwarze Schienen / Black rails Schwarze Anschlüsse / Black connectors
Schwarze Klemmen / Black clamps Schienenendkappen / End caps

